


フレキシブル管

厚さ0.2～0.4mmの薄肉ステンレス溶接管を蛇腹状に加工し、手で自由に曲げられるようにしたパイプです。最近では鉛管やゴム管などにとって代わり、普及率も高まってきました。また、都市ガスの配管にも実用化されております。

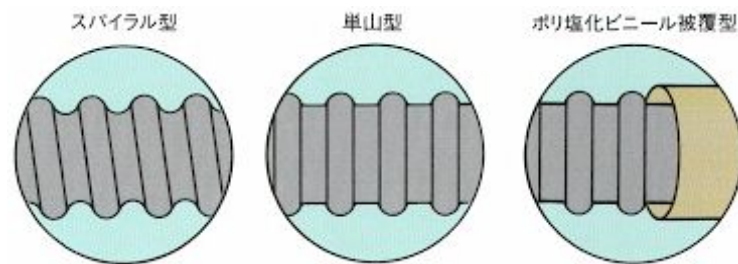

一般配管用フレキシブル管 SUS304 / SUS316L

厚さ0.2～0.4mmの薄肉ステンレス管(SUS304、SUS316L)をスパイラル形や単山形に成形し、光輝焼鈍、漏れ検査、外観研磨を行ったもので、主として水用の配管に用いられております。

呼び径 (in)	外径 (mm)	厚さ (mm)	構造	長さ
3/8	9.52	0.4	スパイラル	100mm～60m
1/2	12.7	0.4	スパイラル	
	14	0.3	スパイラル	
	15.88	0.4		
	16	0.3	単山	
	17	0.3		
3/4	19	0.3	スパイラル	
			単山	
	20	0.3	単山	
1	25	0.3	スパイラル	

- 表記以外のサイズについてもご相談に応じます。

ガス配管用フレキシブル管 SUS304 被覆型

厚さ0.2～0.25mmの薄肉ステンレス溶接管(SUS304)を単山形状に成形し、光輝焼鈍、漏れ検査、樹脂被覆したフレキシブル管で、都市ガスやL Pガスの配管に用いられております。

呼び径	フレキ原管(mm)				被覆(mm)		長さ (m)
	S U S 3 0 4				樹脂		
	外径	内径	ピッチ	厚さ	外径	厚さ	
8A	11.5	8.9	3.3	0.2	13.0	0.75	30
10A	14.2	11.5	3.4		15.7		30
15A	18.4	15.0	3.8		19.9		
20A	24.2	20.8	4.2		25.7		
25A	30.8	25.0	6.0	0.25	32.3		

We build the legend by stainless steel.