



ワイドチャンネル（溶接品）


定尺6,000mm・単位：mm

サイズ $t \times B \times H$	kg/P	r_1	r_2	断面 積(a) (cm^2)
	SUS304			
6× 65×220	97.8	8.5	4	20.52
6× 65×230	100.0	8.5	4	21.12
6× 75×250	112.0	10	5	23.60
9× 75×250	165.0	10	6	34.65
9× 90×250	178.0	10	6	37.35
9× 90×300	199.0	10	6	41.85
10× 90×300	220.0	10	7	46.22
10×100×250	206.0	10	7	43.22
10×100×300	229.0	10	7	48.22

重心の位置 (cm)		断面二次モーメント (i) (cm^4)		断面二次半径 (i) (cm)		断面係数 (Z) (cm^3)	
Cx	Cy	Ix	Iy	ix	iy	Zx	Zy
0	1.41	1370	68.0	8.16	1.82	124	13.4
0	1.37	1520	68.8	8.49	1.80	133	13.4
0	1.59	2060	105.0	9.34	2.11	165	17.8
0	1.71	2930	149.0	9.20	2.08	235	25.8
0	2.18	3320	254.0	9.43	2.61	266	37.2
0	1.99	5160	266.0	11.1	2.52	344	38.0
0	2.02	5650	290.0	11.1	2.50	377	41.5
0	2.54	3920	375.0	9.53	2.95	314	50.3
0	2.33	6080	394.0	11.2	2.86	405	51.4

※304L・316・316Lも製作できます。




断面形状

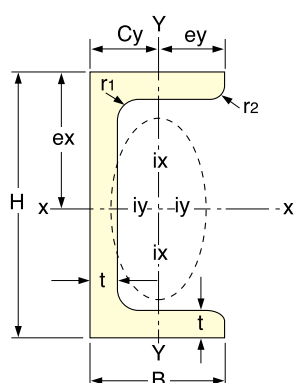

- 直 角 度： $90^\circ \pm 2^\circ$
- 曲 り：3mm/1m以下
- 長さ公差：+40mm-0mm

断面二次モーメント $I = ai^2$ 断 面 二 次 半 径 $i = \sqrt{I/a}$ 断 面 係 数 $Z = I/e$
(a：断面積)

製造方法



We build the legend by stainless steel.